




CATALOG

UIO301G

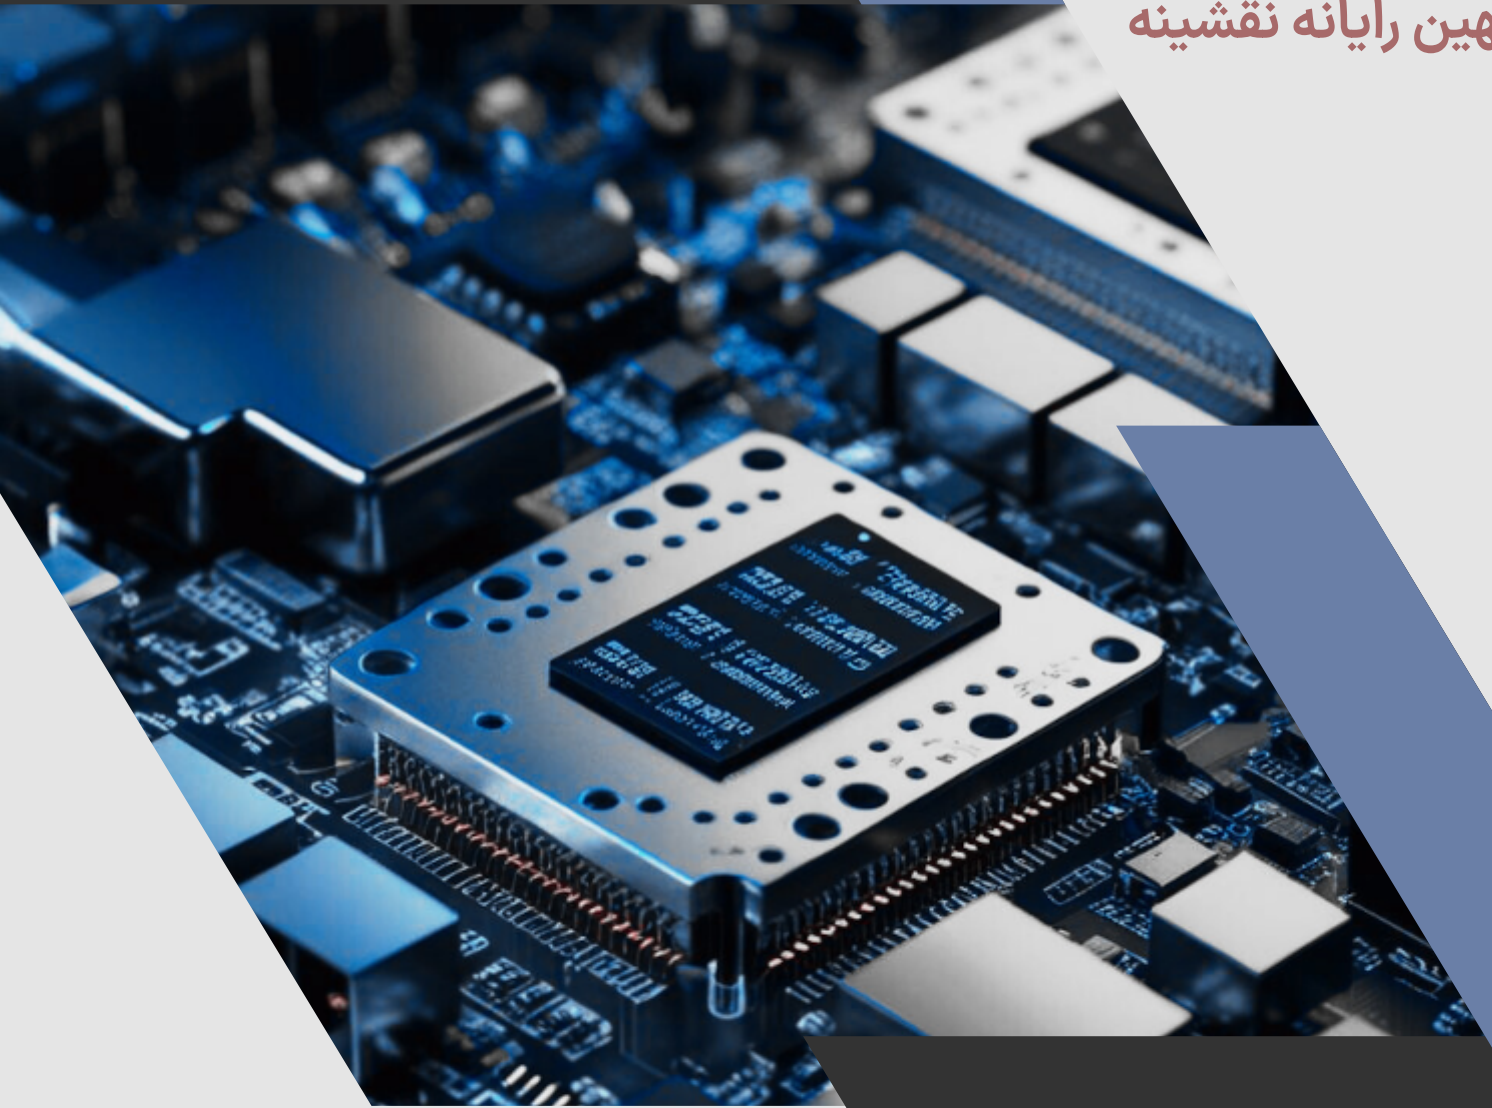

قابلیت‌های تکنیکی:

استفاده از پروتکل‌های استاندارد SNMP و JSON

دارای OID اختصاصی

اتصال به شبکه اینترنت و LAN

ماژول سیم کارت

اتصال از طریق پروتکل مدباس (Modbus RTU, TCP)

یک پورت RS485

ولتاژ ورودی 12 ولت

باتری قابل شارژ

2 عدد سنسور دما و رطوبت اکسترنال یک متری

قابلیت افزایش متر از کابل سنسورهای دما و رطوبت تا 10 متر

2 عدد سنسور دما اکسترنال یک متری

قابلیت افزایش متر از کابل سنسورهای دما تا 15 متر

بازه اندازه گیری سنسور دما -40° تا $+125^{\circ}$

بازه اندازه گیری سنسور رطوبت 0 تا 100%

دقت سنسور دما $\pm 0.3^{\circ}$ / دقت سنسور رطوبت $\pm 2\%$

8 عدد رله 12 ولت 5 آمپر

16 پورت ورودی

8 پورت خروجی ولتاژی

4 پورت 4 تا 20 میلی آمپر جهت اتصال سنسورهای با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر

قابلیت اینترنت اشیا / قابلیت اتصال به اپلیکیشن BRNIT

نمایش اطلاعات از طریق صفحه وب، سامانه مانیتورینگ و اپلیکیشن تلفن همراه

امکان به روز رسانی نرم افزار دستگاه و کالیبراسیون سنسورها از راه دور (ریموت)

سازگار با نرم افزارهایی از قبیل Zabbix، SolarWinds و PRTG

نمایش گراف و نمودار از طریق نرم افزار مانیتورینگ و اپلیکیشن تلفن همراه

امکان اعلان اخبار از طریق نرم افزار مانیتورینگ و اپلیکیشن تلفن همراه

امکان طراحی تابلو مطابق نیازهای اختصاصی کاربران



یک سال گارانتی
5 سال خدمات پس از فروش