




CATALOG

CM301G

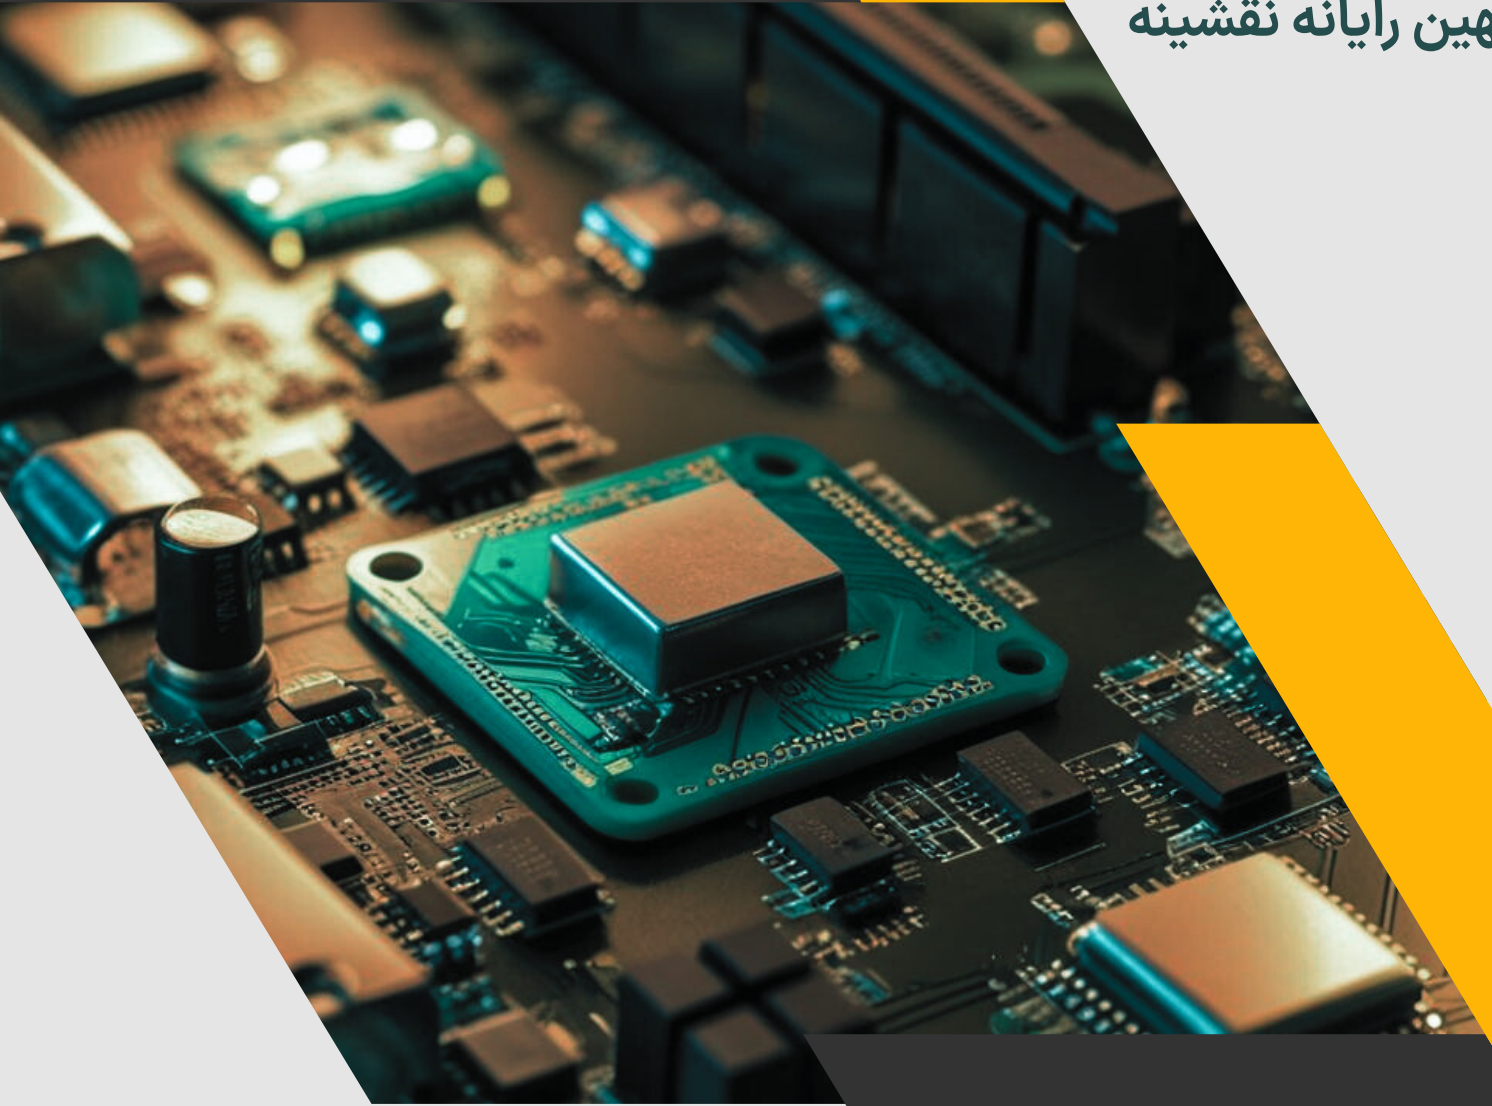

قابلیت‌های تکنیکی:

استفاده از پروتکل‌های استاندارد SNMP و JSON

دارای OID اختصاصی

اتصال به شبکه اینترنت و LAN

ماژول سیم کارت

اتصال از طریق پروتکل مدباس (Modbus)

اتصال از طریق مدباس RTU و TCP

یک پورت RS485

قابلیت اتصال به PLC

ولتاژ عمل‌کرد 12 ولت

یک عدد سنسور دما و رطوبت اکسترنال

یک عدد سنسور دما اکسترنال

متراژ کابل سنسورها به صورت پیش فرض 1 متر

قابلیت افزایش مترژ کابل سنسور دما و رطوبت تا 6 متر

قابلیت افزایش مترژ کابل سنسور دما تا 10 متر

بازه اندازه‌گیری سنسور دما -40° تا $+125^{\circ}$

بازه اندازه‌گیری سنسور رطوبت 0 تا 100%

دقت سنسور دما $\pm 0.3^{\circ}$ / دقت سنسور رطوبت $\pm 2\%$

2 عدد رله 12 ولت

8 پورت ورودی دیجیتال / قابلیت اتصال دتکتورهای دود، حرارت، کنترل تردد و ...

2 پورت خروجی دیجیتال ولتاژی / قابلیت اتصال آژیر اکسترنال

یک عدد بازر داخلی


قابلیت اتصال باتری اکسترنال

قابلیت اینترنت اشیا

نمایش اطلاعات از طریق صفحه وب، سامانه مانیتورینگ و اپلیکیشن تلفن همراه

امکان به‌روز رسانی نرم‌افزار دستگاه و کالیبراسیون سنسورها از راه دور (ریموت)

نمایش گراف و نمودار از طریق نرم‌افزار مانیتورینگ و اپلیکیشن تلفن همراه

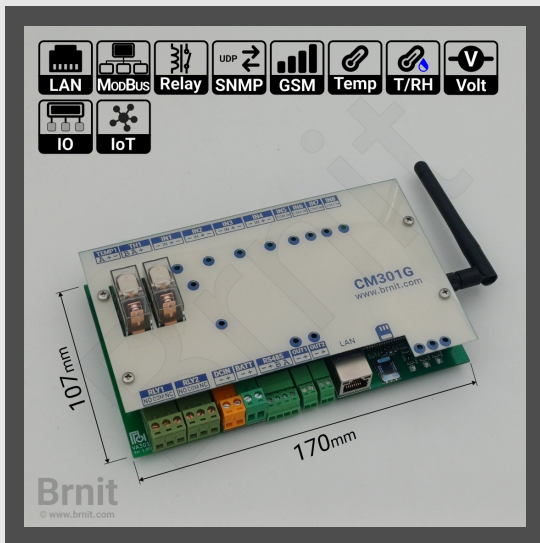

یک سال گارانتی
5 سال خدمات پس از فروش