

**CATALOG**

**PC301W-C4**

## قابلیت‌های تکنیکی:

پشتیبانی از پروتکل‌های استاندارد SNMP و JSON

دارای OID اختصاصی

اتصال به شبکه اینترنت از طریق WiFi

اتصال از طریق پروتکل MQTT

ولتاژ ورودی 220 ولت

4 عدد رله 12 ولت 5 آمپر

4 عدد سویچ فشاری برای هر رله بر روی دستگاه

کنترل (خاموش / روشن / ریست) به صورت از راه دور

قابل استفاده برای تجهیزات:

● سرور، تجهیزات شبکه و روتر

● سیستم‌های اخطار دهنده (آژیر، چراغ پلیسی و ...)

● سیستم‌های روشنایی، پمپ، فن و ...

قابلیت اینترنت اشیا

امکان اتصال به اپلیکیشن BRNIT

نمایش اطلاعات از طریق صفحه وب

نمایش اطلاعات از طریق سامانه مانیتورینگ

نمایش اطلاعات از طریق اپلیکیشن تلفن همراه

امکان به روز رسانی نرم افزار دستگاه از راه دور (ریموت)



سازگار با نرم افزارهایی از قبیل Zabbix، SolarWinds و PRTG

نمایش گراف و نمودار از طریق نرم‌افزار مانیتورینگ و اپلیکیشن تلفن همراه

امکان اعلان اخطار از طریق نرم‌افزار مانیتورینگ و اپلیکیشن تلفن همراه

قابلیت قرارگیری در تابلو

امکان طراحی تابلو مطابق نیازهای اختصاصی کاربران

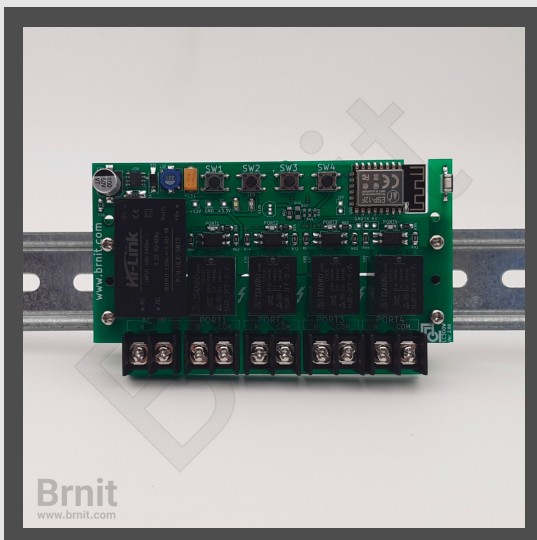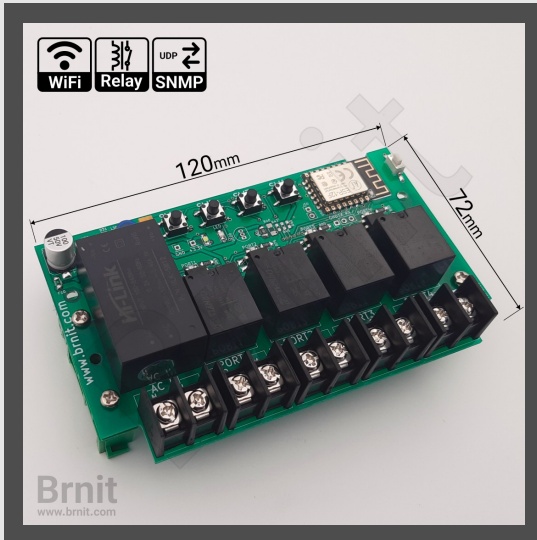

یک سال گارانتی  
5 سال خدمات پس از فروش