


CATALOG

PM301-1P

قابلیت‌های تکنیکی:

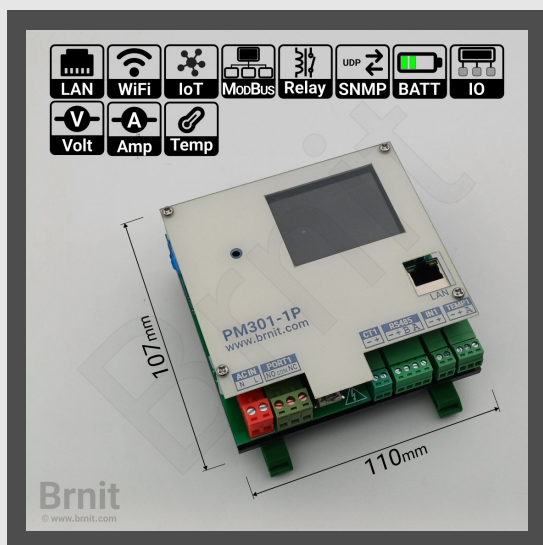

یک سال گارانتی
5 سال خدمات پس از فروش

نمایش اطلاعات از طریق صفحه نمایشگر رنگی TFT

ابعاد صفحه نمایشگر 2.4 اینچ

استفاده از پروتکل‌های استاندارد SNMP و JSON

دارای OID اختصاصی

مانیتورینگ آنلاین ولتاژ، جریان، توان، فرکانس و پاورفکتور

یک عدد ترانس جریان C/T چهل (40) آمپر

اتصال به شبکه اینترنت و LAN

اتصال به شبکه اینترنت از طریق WiFi

اتصال از طریق پروتکل مدباس (Modbus)

اتصال از طریق مدباس RTU و TCP

یک پورت RS485

قابلیت اتصال به PLC

ولتاژ عمل کرد 220 ولت

باتری داخلی قابل شارژ با ظرفیت 800 میلی آمپر ساعت

یک عدد رله 12 ولت 5 آمپر

یک پورت ورودی دیجیتال

یک عدد سنسور دما (بسته به مدل)

بازه اندازه گیری سنسور دما -40° تا $+125^{\circ}$

دقت سنسور دما $\pm 0.3^{\circ}$

قابلیت اینترنت اشیا

قابلیت اتصال به اپلیکیشن BRNIT

نمایش اطلاعات از طریق صفحه وب، سامانه مانیتورینگ و اپلیکیشن تلفن همراه

امکان به روز رسانی نرم افزار دستگاه و کالیبراسیون سنسورها از راه دور (ریموت)

نمایش گراف و نمودار از طریق نرم افزار مانیتورینگ و اپلیکیشن تلفن همراه

امکان اعلان اخبار از طریق نرم افزار مانیتورینگ و اپلیکیشن تلفن همراه