




CATALOG

RTS301

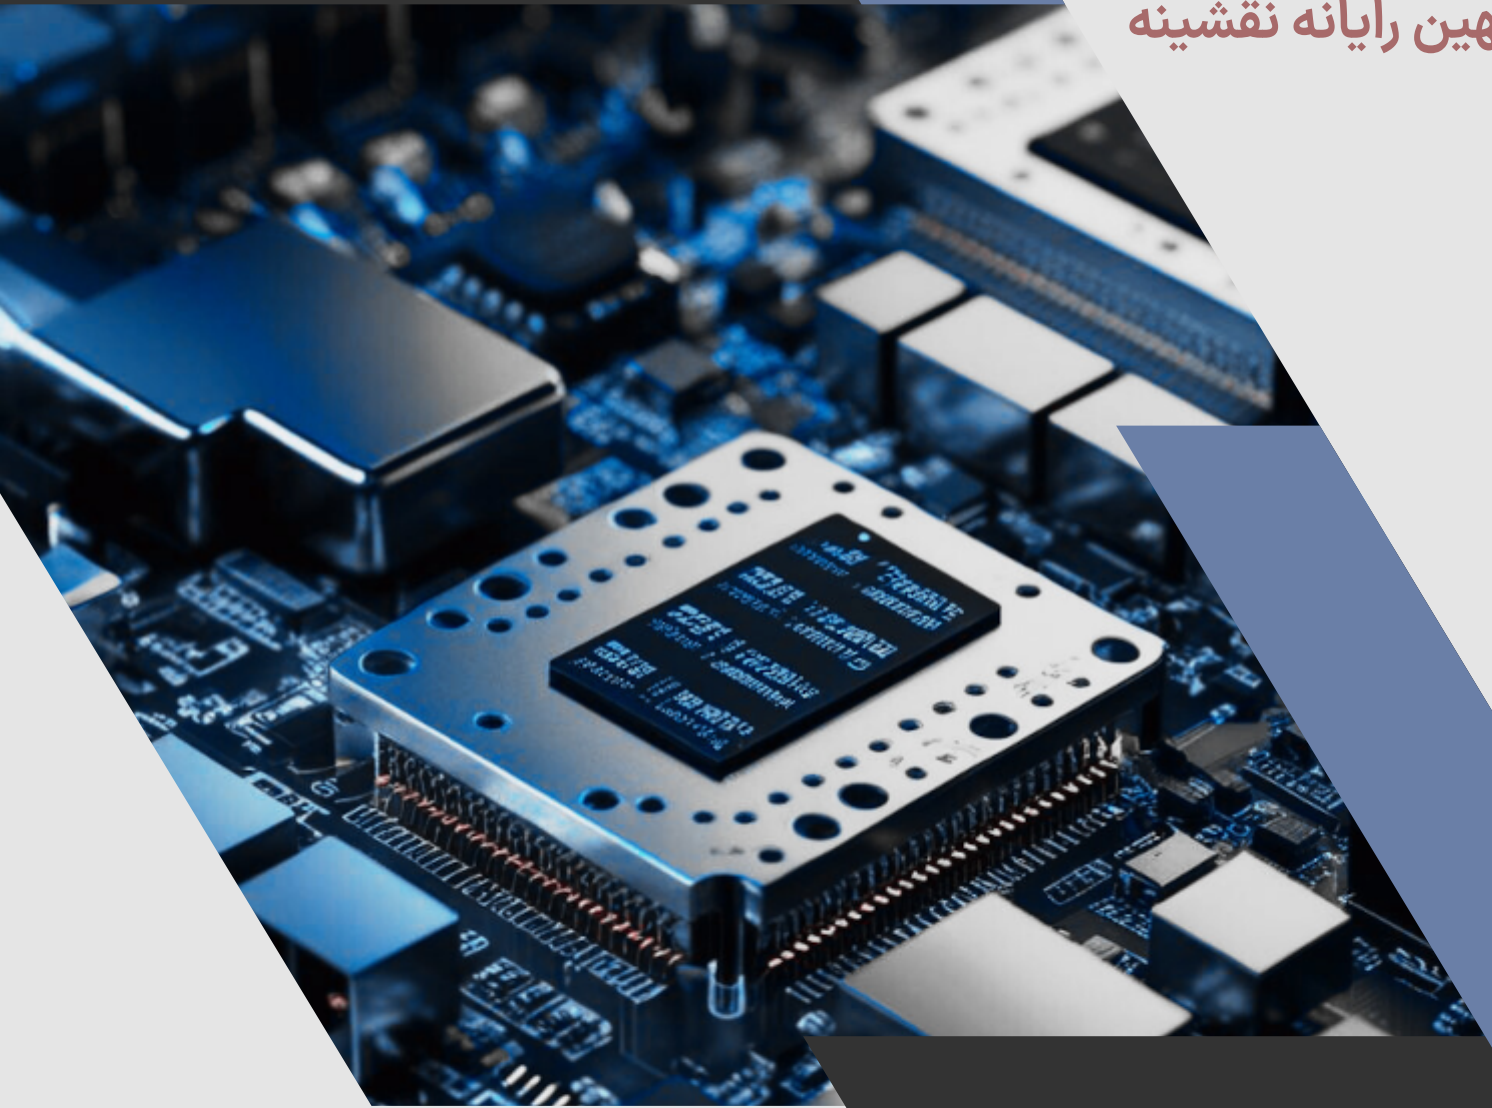

قابلیت‌های تکنیکی:

استفاده از پروتکل‌های استاندارد SNMP و JSON

دارای OID اختصاصی

اتصال به شبکه اینترنت و LAN

اتصال از طریق مدباس RTU

پورت RS485 مستر (Master)

ایزولاسیون گالوانیک پورت RS485

سازگاری با سیستم‌های اتوماسیون صنعتی (PLC, SCADA)

ولتاژ عمل‌کرد 12 تا 24 ولت DC یا ولتاژ AC

سنسور دما و رطوبت اکسترنال 2 عدد (بسته به مدل)

سنسور دما اکسترنال 2 عدد (بسته به مدل)

بازه اندازه‌گیری سنسور دما -40° تا $+125^{\circ}$

بازه اندازه‌گیری سنسور رطوبت 0 تا 100%

دقت سنسور دما $\pm 0.3^{\circ}$

دقت سنسور رطوبت $\pm 2\%$

یک عدد بازر داخلی

قابلیت قرارگیری در تابلو

اتصال به سامانه‌های IoT از طریق پروتکل MQTT

مبتنی اینترنت اشیا

نمایش اطلاعات از طریق صفحه وب و سامانه مانیتورینگ


امکان به‌روز رسانی نرم‌افزار دستگاه و کالیبراسیون سنسورها از راه دور (ریموت)

نمایش گراف و نمودار از طریق نرم‌افزار مانیتورینگ

مانیتورینگ جامع محیطی و تلمتری

مدیریت هوشمند و گرافیکی شبکه مدباس

پشتیبانی از انواع توابع و داده‌های مدباس

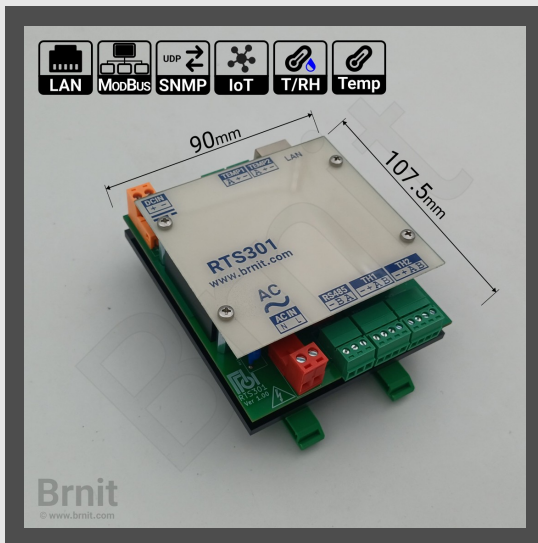

یک سال گارانتی
5 سال خدمات پس از فروش