




CATALOG

SA301

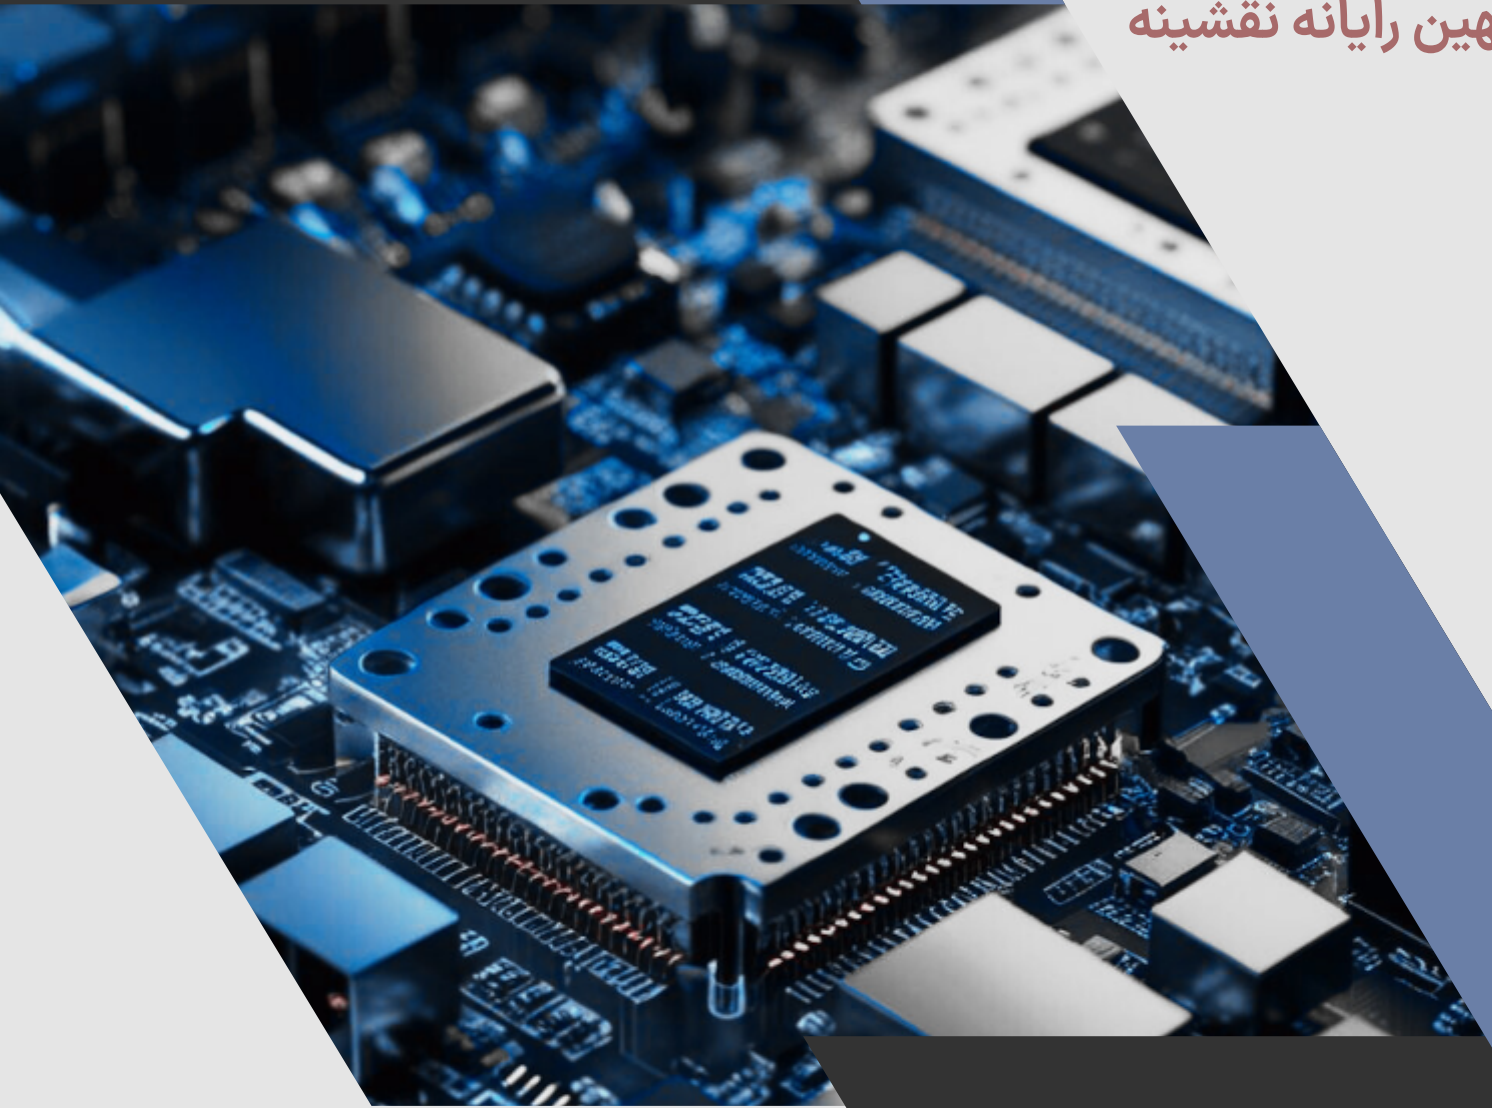

قابلیت‌های تکنیکی:

استفاده از پروتکل‌های استاندارد SNMP و JSON

دارای OID اختصاصی

اتصال به شبکه اینترنت و LAN

اتصال از طریق پروتکل مدباس (Modbus RTU, TCP)

دو پورت RS485

ولتاژ ورودی 12 ولت

قابلیت اتصال سنسورهای:

- دما و رطوبت

- فشار

- گازهای شیمیایی

- سطح مایعات و ...

8 پورت خروجی دیجیتال

2 عدد رله بر روی برد

8 رله داخل تابلو

نمایشگر رنگی HMI

ابعاد صفحه نمایشگر 3.5 اینچ

4 کلید فرمان فیزیکی بر روی تابلو

قابلیت اینترنت اشیا

قابلیت اتصال به اپلیکیشن BRNIT


نمایش اطلاعات از طریق صفحه وب، سامانه مانیتورینگ و اپلیکیشن تلفن همراه

امکان به روز رسانی نرم افزار دستگاه و کالیبراسیون سنسورها از راه دور (ریموت)

سازگار با نرم افزارهایی از قبیل Zabbix، SolarWinds و PRTG

نمایش گراف و نمودار از طریق نرم افزار مانیتورینگ و اپلیکیشن تلفن همراه

امکان اعلان اختار از طریق نرم افزار مانیتورینگ و اپلیکیشن تلفن همراه

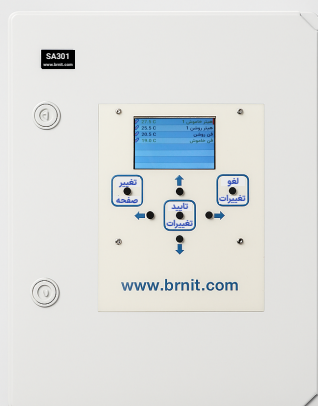

یک سال گارانتی
5 سال خدمات پس از فروش